# ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ «AEROKING»

## ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Απλοί, στιβαροί και ευέλικτοι αεριστήρες, σχεδιασμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών όσο και των χρηστών με λιγότερο εντατική χρήση.

## ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διατίθενται σε βασική έκδοση, ήδη εξοπλισμένη με όλα όσα χρειάζονται για την αποτελεσματική συντήρηση του εδάφους. Μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με πολλές προαιρετικές επιλογές, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας.

## ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Για όσους αναζητούν υψηλότερη παραγωγικότητα, διατίθεται και η γρήγορη έκδοση της σειράς 150.45.

## ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ


Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης μια αποκλειστική έκδοση ειδικά σχεδιασμένη για αμπελώνες και οπωρώνες, μια λύση μοναδική στο είδος της.







## Πώς λειτουργεί

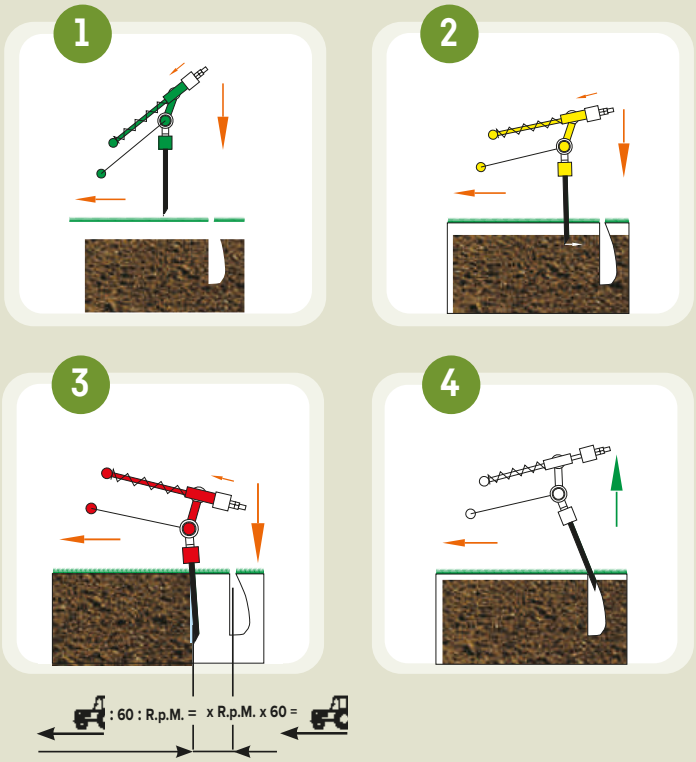







## Αεριστήρες

# AEROKING 300.50

HP 25/50 kW 18/36 5/30 cm 2/12 in









| MONT. | | C 1204 J | C 1656 J |
|---|---|---|---|
| | cm/in | 120/47 | 165/65 |
| | kg/Lb | 510/1.122 | 650/1.430 |
| HP | ελάχ./μέγ. | 20/50 | 30/50 |
| kW | ελάχ./μέγ. | 14/36 | 22/36 |
| | | 4 | 6 |
| | Ø 18/24 | 8 | 12 |
| | Ø 12 | 16 | 24 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ | | | |
| | $m^2/h$ | 3.600 | |

**3 σημ. Cat I–II** **C1656J**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ευέλικτος, στιβαρός και επαγγελματικός αεριστήρας, σχεδιασμένος για ελκυστήρες ισχύος έως 50 HP.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι απλός στη χρήση και κατάλληλος για εντατική εργασία και συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξασφαλίζει αποτελεσματικό αερισμό του εδάφους, ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές.

### ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το μέγιστο βάθος εργασίας φτάνει τα 30 cm.


| ΜΕΓ. 2,3 km/h 1,5 mph | PTO | στρ./λεπ. | | |
|---|---|---|---|---|
| | 540 | I 145 | II 167 | III 206 |
| | 750 | I 202 | II 233 | III 286 |
| | 1000 | I 269 | II 310 | III 382 |



# ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΑΚΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Συμπαγείς ακίδες για αποτελεσματικό αερισμό του εδάφους.



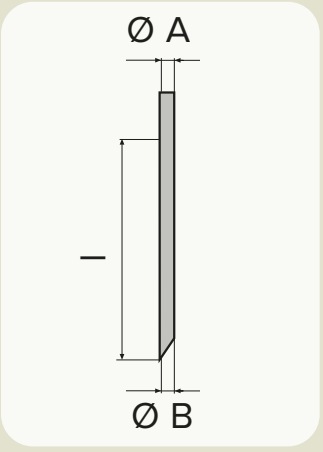


Διαστάσεις σε mm

| Κωδ. | A = Ø σύνδεσης | B = Ø ακίδας | C = μήκος | Τεμ. |
|---|---|---|---|---|
| **7M08200*** | 8 | 8 | 200 | 4/8 |
| **7M08250** | 8 | 8 | 250 | 4/8 |
| **7N12250*** | 12 | 12 | 250 | 4 |
| **7N12300*** | 12 | 12 | 300 | 4 |
| **7N12360** | 12 | 12 | 360 | 4 |
| **7O18250*** | 18 | 18 | 250 | 2 |
| **7O18300*** | 18 | 18 | 300 | 2 |
| **7O18350** | 18 | 18 | 350 | 2 |
| **7O18450** | 18 | 18 | 450 | 2 |
| **7O24350*** | 18 | 24 | 350 | 2 |
| **7P24350** | 24 | 24 | 350 | 2 |
| **7P24450** | 24 | 24 | 450 | 2 |

*** Ελάχιστη παραγγελία:**
30 τεμάχια


Διατίθενται και άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.



# ΚΟΙΛΕΣ ΑΚΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΟΤΩΝ

Κοίλες ακίδες για εξαγωγή κυλινδρικών δειγμάτων εδάφους (καρότων).



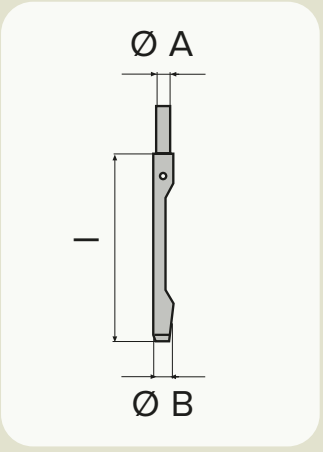


Διαστάσεις σε mm

| Κωδ. | A = Ø σύνδεσης | B = Ø κοίλης ακίδας | Μήκος ακίδας | Τεμ. |
|---|---|---|---|---|
| **7A11150*** | 8 | 11 | 150 | 4 / 8 |
| **7B16180*** | 12 | 16 | 180 | 4 |
| **7B16225** | 12 | 16 | 225 | 4 |
| **7B20295** | 12 | 20 | 295 | 4 |
| **7C20225*** | 18 | 20 | 225 | 2 |
| **7C20295*** | 18 | 20 | 295 | 2 |
| **7C26210*** | 18 | 26 | 310 | 2 |
| **7D26310** | 24 | 26 | 310 | 2 |
| **7D30360*** | 24 | 30 | 360 | 2 |

*** Ελάχιστη παραγγελία:**
30 τεμάχια

Διατίθενται και άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.